

Perfectie met IP telefonie van Yealink



USB 2.0



Built-in
Bluetooth



Built-in
Wi-Fi



7-inch Multi-
touch Screen



HD Audio



Adjustable
Screen



Opus Codec



Corded-Cordless
Phone



Content
sharing



SIP-T57W + EXP50



CP960 + CPW90



W53P



SIP-T46S + EXP40

Yealink Easy Video Conferencing



Yealink VC800 Phone

- 12x Optische PTZ Camera
- MCU, 8-site, 16-site en 24-site middels licentie
- 360° gespreksopvang (6-meter)
- 1080p60fps kwaliteit
- 5" Multi Touch scherm 720 x 1280 pixels
- 2 Draadloze microfoons, 2 HDMI Poorten Out, 2 USB poorten
- Yealink Meeting Server / VC Cloud Management
- Lokaal USB Opname / Content Sharing via HDMI/Mini DP
- Yealink Conferentie Toestel CP960



Yealink VC500 Phone

- 5x Optische PTZ Camera
- 1080p60fps kwaliteit
- 5" Multi Touch scherm 720 x 1280 pixels
- 2 Bedrade microfoons
- 2 HDMI Poorten Out, 2x USB Poorten
- Lokaal USB Opname / Content Sharing via HDMI/Mini DP
- Yealink Meeting Server / VC Cloud Management
- Yealink Conferentie Toestel CP960
- Verkrijgbaar als Wireless Micpod variant




Yealink VC200

- 4K Camera, Digitale Zoom
- 1x HDMI uitgang
- Ingebouwd Wifi / Bluetooth
- Draadloos content sharing via Dongle
- Yealink Meeting Server / VC Cloud Management




Yealink PC/Mobile Softclient

- Ondersteund Android / iOS
- Ondersteund Windows / Mac
- H.323 / SIP Protocol
- Yealink Meeting Server / VC Cloud Management

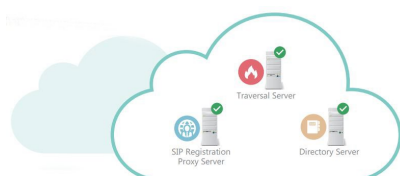

Yealink Video Cloud Management (VCM)

- Registratie Server
- Firewall Traversal Server
- Directory Server
- App-Registratie / PC Registratie
- Endpoint registratie

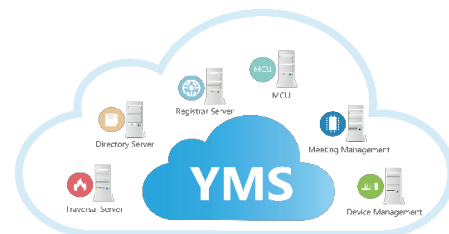

Yealink Meeting Server (YMS)

- Cloud MCU
- WebRTC / SIP / H.323
- Geavanceerde Meeting Control
- Uitnodiging per e-mail
- Directory Server

Prime Business IP Phones



SIP-T57W

- 7" 800 x 480 pixels touch kleuren display
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- Ingebouwd Bluetooth 4.2, Wifi 2.4G & 5G
- USB Poort, OPUS, Verstelbaar scherm
- Expansie EXP50 aan te sluiten
- Te gebruiken als DECT basisstation tot 4 handsets via DD10



SIP-VP59

- 8" 1280 x 800 IPS kleuren touchscreen
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- Ingebouwd Bluetooth 4.2, Ingebouwd Wi-Fi
- USB Poort, OPUS Codec, Android 7.1 Based
- HDMI out, USB 2.0, USB 3.0
- Headset via. USB, Bluetooth
- Te gebruiken als DECT basisstation tot 4 handsets via DD10

[Microsoft Teams](#)



SIP-T56A

- 7" 1024 x 600 pixels touch kleuren display
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- USB Poort, OPUS, Android based
- Expansie EXP50 aan te sluiten
- Wi-Fi 2.4G & 5G, Bluetooth 4.0+

[Microsoft Teams](#) [Microsoft Office 365](#) [Skype for Business](#)



SIP-T58A

- 7" 1024 x 600 pixels touch kleuren display
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- Ingebouwd Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4G & 5G
- USB Poort, OPUS, Verstelbaar scherm
- Expansie EXP50 en CAM50 aan te sluiten

[Microsoft Teams](#) [Microsoft Office 365](#) [Skype for Business](#)



**SIP-T53
SIP-T53W**

- 3.7" 360 x 160 pixels display
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- USB Poort, OPUS, Verstelbaar scherm
- Expansie EXP50 aan te sluiten
- Wi-Fi 2.4G & 5G & Bluetooth (T53W)
- Te gebruiken als DECT basisstation tot 4 handsets via DD10



SIP-T54W

- 4.3" 480 x 272 pixels kleuren display
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- Ingebouwd Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2.4G & 5G
- USB Poort, OPUS, Verstelbaar scherm
- Expansie EXP50 aan te sluiten
- Te gebruiken als DECT basisstation tot 4 handsets via DD10

Optima HD Conferentie Toestellen



CP930W

- 3.1" 248 x 120 pixels scherm
- Draadloos Conferentie toestel via DECT (W60B)
- Ingebouwde Accu 15 dgn standby- en 24uur spreektijd
- Ingebouwde Bluetooth 4.0
- Micro SD Kaart poort t.b.v. gespreksopname
- 5-weg conferencing
- USB 2.0 Micro-B t.b.v. PC aansluiting



CP920

- 3.1" 248 x 120 pixels scherm
- Optimale HD kwaliteit, Full Duplex Techniek
- 360° gespreksopvang (6-meter)
- Ingebouwde Bluetooth 4.0, Ingebouwd Wi-Fi
- USB Poort t.b.v. o.a. gespreksopname
- 5-weg conferencing



CP960

- 5" Multi Touch scherm 720 x 1280 pixels
- Optimale HD kwaliteit, Full Duplex Techniek
- 360° gespreksopvang (6-meter)
- Optioneel 2 externe draadloze microfoons CPW90
- Ingebouwde Bluetooth 4.0, Ingebouwd Wi-Fi 2.4/5.0
- 2x USB Poort t.b.v. o.a. gespreksopname
- 5-weg conferencing, Android Based

[Microsoft Teams](#) [Microsoft Office 365](#) [Skype for Business](#)



SIP-T49G

- 8" 1280 x 800 IPS kleuren touchscreen
- Full HD 1030p30 Video gesprekken
- 2x Gigabit ethernet aansluiting
- Ingebouwd Bluetooth, Ingebouwd Wi-Fi
- 16 SIP accounts
- HDMI Uitgang



SIP-T29G

- 4.3" 480 x 272 pixels grafisch LCD display
- Optimale HD kwaliteit
- 2x Gigabit Ethernet, geïntegreerd PoE
- 16 SIP accounts
- Draadgebonden, DECT of bluetooth headset



SIP-T48S

- Optimale HD kwaliteit
- Ondersteunt bluetooth headset
- OPUS Codec, H.A.C. Hoorn
- Tot max. 29 vrij programmeerbare toetsen
- 7" 800 x 480 pixels kleuren touch screen
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE



SIP-T27G

- 3.6" 240 x 272 pixels grafisch LCD display
- Optimale HD kwaliteit
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- 16 SIP accounts
- Digitaal BLF overzicht
- Draadgebonden of DECT headset, wandmontage



SIP-T46S

- Optimale HD kwaliteit
- Ondersteunt bluetooth headset
- Tot max. 27 vrij programmeerbare toetsen
- 4.3" 480 x 272 pixels kleuren beeldscherm
- 2x Gigabit ethernet aansluiting, geïntegreerd PoE
- OPUS Codec, H.A.C. Hoorn



SIP-T23G

- 132 x 64 pixels grafisch LCD display
- Optimale HD kwaliteit
- 2x Gigabit Ethernet, geïntegreerd PoE
- 3 SIP accounts
- Ondersteunt headset, wandmontage



**SIP-T41S
SIP-T42S**

- Optimale HD kwaliteit
- OPUS Codec, H.A.C. Hoorn
- 1x USB-Poort, geïntegreerd PoE
- 2x Gigabit Ethernet (T42S),
- Tot max. 15 vrij programmeerbare toetsen
- 2.7" 192 x 64 pixels grafisch LCD beeldscherm



SIP-T21P E2

- 132 x 64 pixels grafisch LCD display
- HD kwaliteit
- 2x 10/100Mb Ethernet, geïntegreerd PoE
- 2 SIP accounts
- Ondersteunt headset, wandmontage



SIP-T40G

- 132 x 64 pixels grafisch LCD beeldscherm
- Optimale HD kwaliteit
- 3 SIP accounts
- 2x Gigabit Ethernet, geïntegreerd PoE
- Draadgebonden of DECT headset, wandmontage



SIP-T19P E2

- 132 x 64 pixels grafisch LCD beeldscherm
- Full duplex handenvrij spreken
- 2x10/100Mb ethernet, geïntegreerd PoE
- 1 SIP account
- Ondersteunt draadgebonden headset, wandmontage

DECT IP Toestellen



W60P

- 2.4" Kleuren display
- Tot 30 uur gesprekstijd en 400 uur standby
- Ondersteunt 8 gelijktijdige spraakkanalen
- Ondersteunt maximaal 8 handsets
- Ondersteunt repeaters (RT30)
- 3.5mm jack headset aansluiting



W53P

- 1.8" Kleuren display
- Tot 8 SIP accounts
- Ondersteunt 8 gelijktijdige spraakkanalen
- Ondersteunt maximaal 8 handsets
- Ondersteunt repeaters (RT30)
- 3.5mm jack headset aansluiting

Contactgegevens:

Synlogic

Branderweg 1E1

8042 PD Zwolle

038 454 2260

info@synlogic.nl

www.synlogic.nl